




"ÖNCE GÜVENLİK"

↑ 23 35351212

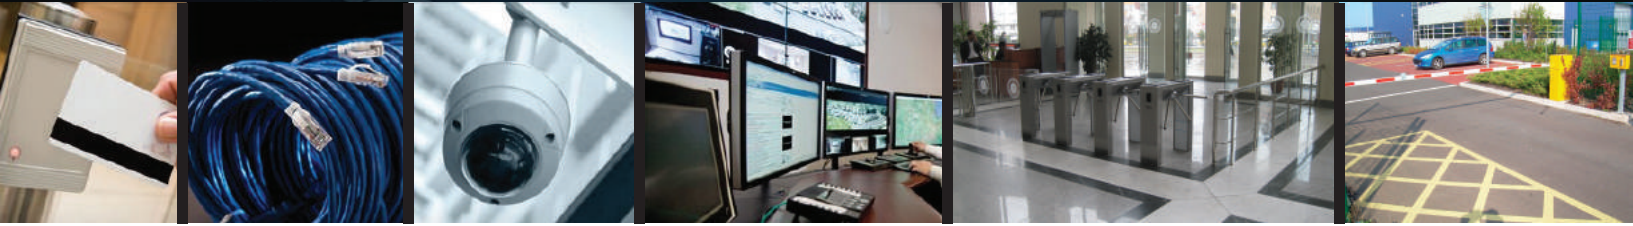

YÜZ TANIMA - ŞİFRELİ - KARTLI - TURNİKE - PARMAK İZİ - BARIYER - KİLİTLER - BEKÇİ SAATİ - KARTLAR



www.parmatek.com

PARMAK İZİ



PRM 2500 ID Kartlı Parmak izi Okuyucu

Smack Finger V3.0 ; Optik Cam Sensör ; 128×64
Monokrom Mavi Ekran ; 32 bit CPU ; 150.000 Log
Kapasitesi ; 3.000 PARMAKİZİ
Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ; Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ;
Zil çaldırma ; Kapı açma Özelliği.



PRM 2500 Parmak izi Okuyucu

Smack Finger V3.0 ; Optik Cam Sensör ; 128×64
Monokrom Mavi Ekran ; 32 bit CPU ; 150.000 Log
Kapasitesi ; 2.000 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ;
Parmakizi Özelliği



PRM 2800 ID Kartlı Parmak izi Okuyucu

Smack Finger V3.0 ; Optik Cam Sensör ; 128×64
Monokrom Mavi Ekran ; 32 bit CPU ; 100.000 Log
Kapasitesi ; 2.500 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ;
Parmakizi Özelliği.



PRM 2300 ID Kartlı Parmak izi Okuyucu

Smack Finger V3.0 ; Optik Cam Sensör ; 128×64
Monokrom Mavi Ekran ; 32 bit CPU ; 250.000 Log
Kapasitesi ; 5.000 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ;
Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ve
Kombinasyonu;32 Adet Zil çaldırma ; Kapı açma Özelliği.



PRM 37 Renkli Ekran Kartlı Parmak izi Okuyucu

Smack Finger V3.0 ; 3.2" TFT Renkli Ekran ; 32 bit CPU ; 300.000 Log
Kapasitesi ; 3.000 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ;
Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ;Zil çaldırma ; Kapı açma Özelliği.



PRM 858 Parmak izli Profesyonel Geçiş Kontrol Sistemi

Smack Finger V3.0 ; 122 *32 Monokrom Tek renk Ekran ; 32 bit CPU ;
Optik Cam Sensör ; 100.000 KULLANICI LOG / 2.000 YÖNETİCİ LOG ;
2.000 PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ;
Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ;Zil çaldırma ; Kapı açma Özelliği.



PRM 820 Parmak izli Geçiş Kontrol Sistemi

Smack Finger V3.0 ; 2.8" TFT Renkli Ekran ; 32 bit CPU ;
Optik Cam Sensör ; 50.000 LOG Kapasitesi ;
Wiegand 26/34 giriş , Wiegand çıkış ; 1.000
PARMAKİZİ Kapasitesi ; TCP/IP ,USB Disk ;
Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ; Kapı açma Özelliği.



PRM 988 Dokunmatik Ekran Parmak izi Terminali

Smack Finger V3.0 ; 4.3" TFT Renkli LCD Ekran ; 32bit CPU (ARM9) ;
Optik Cam Sensör ; 50.000 LOG
Kapasitesi ; Dokunmatik ve 4 Tuş Klavye ; 5.000/10.000/30.000
PARMAKİZİ Kapasitesi ;
RS485, TCP/IP (Ops Wireless LAN) ; Parmakizi/Kart/Şifre Özelliği ;
Wiegand (26/34) ; Kapı açma Özelliği.

YÜZ TANIMA



PRM 500

Dünyanın ilk gömülü yüz tanıma teknolojisi

Gelişmiş DUALSENSOR teknolojisi
Tamamen Temassız bir sistemdir.
150 den 300 Kişiye kadar yüksek kapasite desteği.
3.000 kart kapasitesine sahiptir.
100.000 log kapasitesi



PRM 750

Gelişmiş DUALSENSOR teknolojisi

Tamamen temassız bir sistemdir.
300 Kişi kapasite desteği.
Personelin terminale sadece bakması yeterlidir.

KARTLI ve ŞİFRELI OKUYUCULAR



PRM 350 KART OKUYUCU

200.000 Log Kapasitesi
TCP / IP Bağlantısı
Zil Çaldırma özelliği
Kapı, Turnike, Bariyer Açtırma Özelliği



PRM 858 TCP / IP KART OKUYUCU

Kart artı Şifreli kullanım
Kapı ,turnike,bariyer vb. açma özelliği
2000 kart tanımlama
50.000 Log Kapasitesi
Zil çaldırma özelliği
Dokunmatik Klavye



PRM 304 KART OKUYUCU

Kart, ŞifreKart+Şifre tanımlayabilme
Darbelere dayanıklı abs kasa
12 farklı zamanda zil çaldırabilir
Online çalışabilir.
Usb (Slot) , TCP IP ile Veri Transferi Yapılabilir
Zil çaldırma özelliğine sahiptir.
3.000 kullanıcı kapasitesi
80.000 hareket kapasitesi



PRM 602 Standalone Okuyucu - Şifre + Kartlı Okuyucu

Standalone Çalışma
2000 Kart
125 Khz Proximity kart okuma modüllü,
Şifreli Kullanım
NO/NC Röle Çıkışı
Kapı Açık/Kapalı Kontrolü
4x4 tuş takımı,
Zil Çaldırma
DC 12V



PRM 340 KART OKUYUCU

Kapı açma butonu ve manyetik kontak girişi,
* Stand-Alone,
* KARTLI çalışma modu,
* Max 10-15 cm. Mesafeden Kart okuma,
* 2000 kart kapasitesi,
* Piezo buzzer,
* 2 Renk Kontrol Işıkları
* 12VDC Besleme,
* NO/NC Röle Çıkışı,
* 1-8sn arası süresi ayarlanabilir.



PRM 300

ŞİFRE ve KARTLI çalışma modları
* 2000 kart kapasitesi
* 1 adet şifre
* Tuş Takımı ile cihazı programlayabilme
* 12VDC Besleme
* NO/NC Röle Çıkışı
* Role süresi ayarlanabilir.
* Max. 120VAC/24VDC, 1A

TURNİKE

PRM - 602 S Turnikleri



220v.50Hz bekleme -11W.Max-60 W ;
Sökülüp Takılabilen Ø40x2,5mm ebadında
sert alüminyum kollar (Ops. Çelik kollar) ;
450x1000x300 + kol boyu (470 mm) ;
-15 C / + 65 C (Op.-50 ısı pozitifleme) ;
Gövde 304 kalite paslanmaz çelik turnikeler ;
Her türlü Access kontrol sistemine
uyumlu çalışma



PRM - 602 E/D Turnikleri

2 mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik ;
5 mm ebadında kollar ;
56 kg Turnike Ağırlığı ;
Her türlü Access kontrol sistemine
uyumlu çalışma .



PRM - 700 E/D Turnikleri

304 Kalite Paslanmaz Çelik Turnike Sistemleri ;
5 mm ebadında kollar ; 65 kg turnike ağırlığı ;
Her türlü Access kontrol sistemine
uyumlu çalışma



PRM - 700E Turnikleri

229v.50 Hz Beklemede 11 w.max-60 w.
Enerji ; 40x2.5 mm ölçülerinde paslanmaz
veya alüminyum kollar ; 40 kg turnike ağırlığı ;
Su korumalı 1.5 mm 304 paslanmaz
çelik turnike ; 15C/+65C
(Ops.-50 ısı pozitifleme) ; Her türlü
Access Kontrol sistemine uyumlu çalışma



PRM - 500 E Turnikleri

229v.50 Hz Beklemede 11 w.max-60 w.
Enerji ; 40x2.5 mm ölçülerinde paslanmaz
veya alüminyum kollar ;
36 kg Turnike Ağırlığı ; 15C/+65C
(Ops.-50 ısı pozitifleme) ;
Her türlü Access Kontrol sistemine
uyumlu çalışma



PRM - 500 E/D Turnikleri

304 Kalite Paslanmaz Çelik Turnikeler ;
5 mm ebadında kollar ; 56 kg turnike ağırlığı ;
Her türlü Access kontrol sistemine
uyumlu çalışma



PRM - 720 E Turnikleri

Yan Durum İndikatörü: Standart ;
Üst Geçiş İndikatörü:
Standart ; Gövde: 1,25 mm 304 Kalite
Paslanmaz Çelik ;
Kollar: 5 mm ebadında sert alüminyum /
Ops. Paslanmaz Çelik ;
Ağırlık: ~ 34 kg ; Her türlü Access kontrol
ünitesi ve jeton sistemleri ile uyum
içerisinde çalışan 720 E model turnikemizi
birçok geçişte tercih edilen bir modeldir.



PRM - 505 E VİP Geçiş Turnikleri

304 Kalite 1,5 mm Paslanmaz çelik gövde ;
5 mm ebadında kol ; 40 kg Turnike Ağırlığı ;
VİP Kol uzunluğu 90 cm standarttır ihtiyaca
göre kol boyları ayarlanabilir ;
Kanat boyu 90 cm den uzun olması
durumunda kollar alüminyum olarak imal
edilmektedir ;
Her türlü Access kontrol sistemine
uygun çalışmaktadır.



PRM - HG 01-C HİDDEN GATE

Geçiş Turnikleri



PRM - BT-312 S Boy Turnikesi

80-230V. 50-60Hz.AC/24V DC Enerji ;
~11W.Geçiş Anında ~60W.(Nominal 14W.)

BARİYER



PRM Simple Bariyer

Simple Kollu Bariyer firmamızın yeni satışına başlamış olduğu, son derece inovatif bir kollu bariyer sitesidir. Simple Kollu Bariyerler; MONTAJ Tipi Kollu Bariyer ve DUVARA MONTAJ Tipi Kollu Bariyer olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır ve sektörde bir ilktir. D.C Motorlu Simple Kollu Bariyerler, opsiyonel olarak sunulan Batarya Kiti sayesinde enerji kesintilerinde de çalışır.



Mantar Bariyer

Hidrolik Mantar Bariyerler, 50 Km Hız ile gelen bir aracı durdurmak ve yüksek güvenlik sağlamak için tasarlanmıştır. Hidrolik Mantar Bariyerler, her bir blok üzeri özel hammade ile kaplanarak çürüme ve paslanmaya karşı dayanıklı hale getirilmiştir. Hızlı trafik akışını sağlamak için her bir blok 4 ila 6 saniye arasında açılıp kapanabilmektedir. Hidrolik Mantar Bariyerler, gece görüşü sağlamak için üzerinde çakan flaşörler mevcuttur.



PRM Elite Kollu Bariyer

Rainbow Kollu Bariyerler oldukça yoğun kullanıma uygundur. Üretimde en kaliteli malzemeler kullanılmıştır. Motor Boşa Alma Mekanizması gövdenin üzerinde harici olarak yerleştirilmiştir. Kontrol Ünitesi, üst kapak altında muhafaza edilmiştir; rotasyonlu mekanizma sayesinde montajda büyük kolaylık ve emniyet sağlar.



Road Blocker

Roadblocker geçiş güvenliği ve her hangi bir saldırıyı önlemek amaçlı üretilmiş bir üründür. Roadblockerler Her türlü aracı süikast olaylarını önleme önceden güvenli bir ortam yaratmak için kesin çözümdür. Hızlı ve güçlü motoru kumanda ve her türlü Access kontrol sistemine uyumlu çalışabilmektedir.

OGS



OGS Sistemlerinin çalışma prensibi; Otopark alanlarındaki giriş çıkışlarda yer alan bariyer veya her türlü otomatik kapılara RFID antenler entegre edilerek bu antenleri de panellerle haberleştirmek suretiyle PC sunucuya yüklenecek programın giriş ve çıkış bilgilerini toplaması ve geçiş yetkisi olan araçların içeriye alınması esasına dayanır.

Tuzak



Çelik malzemeden üretilmiş olan yol tuzakları araçların ters yönden gitmeleri veya araçla girilmesi istenmeyen alanlarda uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanılabilir. Yol tuzakları; manuel yol tuzakları ve Motorlu yol tuzakları olarak opsiyonel şekilde üretilmektedir. İstenilen yerde kolayca montajı yapılabilmektedir.

TUZAK

PROKSİ KART



Baskılı Proksi Kart



Proksi Personel kartı Baskısız

KİLİT



PRM - Elektirikli Basaç

Yüzey alan : 250Lx25Wx28H(mm)
Dual voltage : AC / DC12V
Enerji : 132NO/450mA 132NC/200mA
Yüzey alanı : 250Lx25Wx28H(mm)



PRM - Manyetik Kilit

Boyut : 250Lx47Wx25H(mm)
Armature plate : 80Lx38Wx11H(mm)
Güç : 270kg (600lbs)
Kilit Boyutu : 50Lx47Wx25H(mm)
Cam kapı, mobilya kapı, çelik kapı, ateşten yalıtılmış dekoratif kapı, alüminyum kapı

BEKÇİ SAATİ

AKILLI KALEM



ŞARJ ADAPTÖRÜ



USB GİRİŞLİ AKTARIM YUVASI



KONTROL NOKTASI



GÜVENLİK TOMU



PROGRAM CD'Sİ



VIDA DÜBEL

PRM -Bekçi Kontrol Sistemi

Bekçi tur sistemleri; site, iş yeri ve özel alanların daha güvenli ve kontrollü olması için gereken bir sistemdir. Özel güvenlik görevlilerinin tesisi belirlenen zamanlarda belirlenen noktaları dolaşarak devriye gezmesini sağlar

KAMERA SİSTEMLERİ



PRM 6024

600 TV Lines IR Dome Kamera Sensör : 1/3"
High Definition IR Dome Kamera



PRM 7012

600 TV Lines IR Dome Kamera Sensör : 1/3"
High Definition IR Dome Kamera



PRM 2080

- 1/3" Super HAD Renkli CCD
- W-V DSP
- 3.6 x Zoom
- 2.8 ~ 10 mm varifokal oto iris lens
- Yüksek Performanslı IR LED ler
- SSNRIII, 2D/3D Gürültü Azaltma Teknolojisi
- Day & Night ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- 600 TVL (Renkli), 700TVL (S/B)
- 0Lux @ F1.2 (LED on)
- 0.15Lux @ F1.2 (Color)
- 0.0003Lux @ F1.2 (Color sens-up)



PRM 2060

- 600 TVL Dome Kamera (BEYAZ KASA)
- 1/3" Super HAD CCD II
- * Renkli: 0.04 Lüks@F1.2, 512x Sens-Up,
- * 52dB, HLC, SDDR, SSNRIII
- * 6 mm Sabit Lens
- * Dijital Görüntü Sabitleyici,
- * 1/50 ~ 120.000 sn. Elk. Shutter Hızı,
- * 16x Dijital Zoom,
- * Koaxial Kontrol
- * 8 Bölge Programlanabilir Hareket Algılama,
- * 12 Bölge Programlanabilir Maskeleye
- * -10°C ~ +50°C Çalışma Sıcaklığı
- * 12V DC, (±10%)



PRM 6000

600TVL BOX KAMERA 0,5 LUX



PRM 6036

Sinyal Sistemi PAL / NTSC Tarama Sistemi 2:1
Interlace Tarama Frekansı (H) 3.6 mm (H) -
Tarama Frekansı (V) 3.7 mm (V) - Sync.
Sistemi Internal Synchronization Resim Sensörü
High Defination Image Sensor Gerçek Piksel
PAL: 596(H) * 795(V) - NTSC: 811(H) * 508(V)
Gürültü Oranı 48 Db Çözünürlük 600 TVL

DVR KAYIT CİHAZLARI



PRM 1160

İşletim Sistemi : Embedded Linux&GUI,
Sıkıştırma Metodu : H.264,
Video Girişi : 16 Kanal,N,
Ses Girişi : 4 Kanal,
Ses Çıkışı : 1 Kanal (BNC),
VGA Çıkışı : 1 Kanal,
TV Çıkışı : 1 Kanal,



PRM 1080

İşletim Sistemi : Embedded Linux&GUI,
Sıkıştırma Metodu : H.264,
Video Girişi : 8 Kanal,N,
Ses Girişi : 4 Kanal,
Ses Çıkışı : 1 Kanal (BNC),
VGA Çıkışı : 1 Kanal,
TV Çıkışı : 1 Kanal,

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

Kartlı - parmak izli personel takip sistemleri

Yemekhane kontrol sistemleri

WC takip sistemleri

Turnikeli geçiş kontrol sistemleri

Yüz tanıma sistemleri

Access kontrol sistemleri

Otopark bariyer sistemleri

Kamera sistemleri



GÜVENLİK ve GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

Perpa Ticaret Merkezi B Blok
Kat:8 No:996 Okmeydanı
Şişli / İSTANBUL

0212 210 80 30
bilgi@parmatek.com

www.parmatek.com